



Лестницы и подъемные конструкции

НОВИНКА

Стремянки
225 кг

Нагрузка до 225 кг




НОВИНКА


STABILO[®]
ProfessionalСтремянка **225**
кг

Стремянка повышенной прочности для профессионального использования с грузоподъемностью до 225 кг, сверхвысокой дугой безопасности, многофункциональной полкой и крюком для ведра.

- + Сверхпрочная односторонняя стремянка для интенсивного использования с максимальной нагрузкой до 225 кг
- + Очень высокая (на 40% выше стандартной) эргономичная дуга безопасности с привинченной полкой для инструментов и встроенным крюком для ведра
- + Прочный высокотехнологический металлический шарнир с обхватом боковины
- + Вмонтированная защита от защемления шарниром
- + Прочная рифленая алюминиевая площадка с двухсторонним рычагом
- + Ремни вшиты в металлические петли, которые прикручены к боковинам (от 6 ступеней)
- + Профилированные усиленные D-образные ступени шириной 80 мм, обеспечивающие безопасный подъем и удобное положение, соответствуют требованиям TRBS 2121-2 к использованию ступеней в качестве рабочего места
- + Высокопрочное развальцованное соединение ступеней с боковинами стремянки
- + Двухкомпонентные заглушки (SafetyCap) обеспечивают безопасное использование
- + Дополнительные угловые распорки для большей стабильности

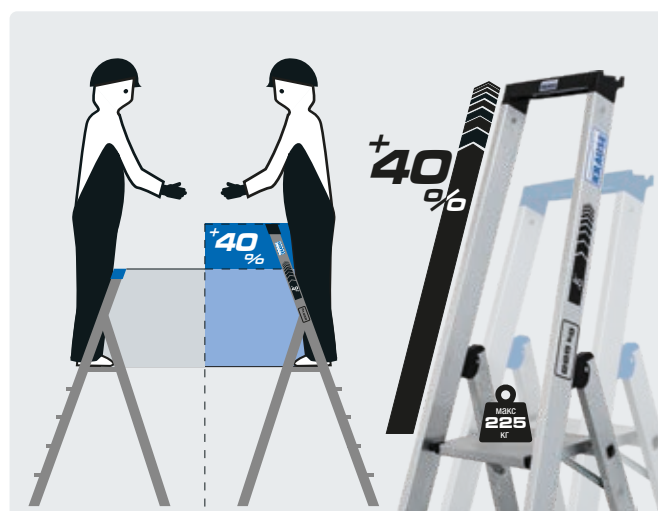

Количество ступеней включая платформу			3	4	5	6	7
1	A ≈	м	2,70	2,95	3,20	3,40	3,65
	B ≈	м	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65
2	C ≈	м	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70
	D ≈	м	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
Вес лестницы ≈		кг	7,1	8,0	9,0	10,5	11,7
L B T	Ширина (B) ≈	м	0,50	0,55	0,60	0,60	0,65
	Высота (T) ≈	м	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Длина (L) ≈	м	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75
№ арт.			135018	135025	135032	135049	135056



STABILO
Professional

Двухсторонняя стремянка

Разработанная для профессионального использования, эта сверхпрочная двухсторонняя стремянка грузоподъемностью до 225 кг обеспечивает высочайший уровень устойчивости при ежедневной и интенсивной работе.

- + Сверхпрочная двухсторонняя стремянка для интенсивного использования с максимальной нагрузкой до 225 кг
- + Высокопрочные резьбовые алюминиевые шарниры
- + Ремни вшиты в металлические петли, которые прикручены к боковинам
- + Большие размеры боковины с дополнительными угловыми распорками обеспечивают максимальную устойчивость даже при высоких нагрузках
- + Профилированные усиленные D-образные ступени шириной 80 мм, обеспечивающие безопасный подъем и удобное положение, соответствуют требованиям TRBS 2121-2 к использованию ступеней в качестве рабочего места
- + Высокопрочное развальцованное соединение ступеней с боковинами стремянки
- + Гладкое место соединения ступеней с боковинами - без выступов и кантов
- + Профилированные противоскользящие ступени
- + Нескользящие заглушки боковин (SafetyCap)



НОВИНКА



Количество ступеней			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1		A ≈	м 2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40
	B ≈	м 0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40	
2		C ≈	м 0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05
	D ≈	м 0,75	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90	
Вес лестницы ≈		кг	4,7	6,3	7,7	9,4	11,2	12,7
	Ширина (B) ≈	м	0,50	0,50	0,55	0,55	0,60	0,65
	Высота (T) ≈	м	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Длина (L) ≈	м	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05
№ арт.			135100	135117	135124	135131	135148	135155









225 kg

Certificate
EN 131
Norm

НОВИНКА


STABILO
Professional

Приставная лестница со ступенями

Универсальная прочная приставная лестница из алюминия со ступенями для удобного и безопасного использования в соответствии с требованиями TRBS 2121-2.

- + Прочная лестница для использования в режиме повышенной нагрузки до 225 кг
- + Безопасность использования благодаря встроенной защите от соскальзывания
- + Боковины из прессованного алюминиевого профиля с дополнительным усилением по краям обеспечивают высокую устойчивость и длительный срок службы
- + Высокопрочное развальцованное соединение ступеней с боковинами стремянки
- + Профилированные усиленные D-образные ступени шириной 80 мм, обеспечивающие безопасный подъем и удобное положение, соответствуют требованиям TRBS 2121-2 к использованию ступеней в качестве рабочего места
- + Нескользкие заглушки боковин (SafetyCap)
- + Дополнительные угловые распорки лестницы до 10 ступеней обеспечивают максимальную устойчивость даже при высоких нагрузках
- + Лестницы от 12 ступеней оснащены траверсой для обеспечения большей безопасности



Количество ступеней			6	7	8	10	12	15
1	A ≈	м	2,70	2,90	3,15	3,60	4,10	4,80
	B ≈	м	0,70	0,90	1,15	1,60	2,10	2,80
2	C ≈	м	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
	D ≈	м	1,60	1,80	2,05	2,50	3,00	3,70
Вес лестницы ≈		кг	4,3	4,9	5,5	6,7	8,5	10,3
	Ширина (B) ≈	м	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Высота (T) ≈	м	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Длина (L) ≈	м	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
№ арт.			135360	135377	135384	135407	135421	135452

